



# КРУГЛАЯ МИНИПЕЧЬ С РАССТОЙКОЙ


Представлена в версиях с газовым и электрическим нагревом.  
Макс. размер противня: 8 противней – 457 x 662 мм.

Круглая пекарная камера  
Раздвижная дверь с трехслойным стеклом

*Линейка инновационных технологий Revent для выпекания хлебобулочных изделий призвана поднять качество хлеба на высший уровень. Мы верим в хлеб.*

**Revent™**

In Bread We Trust

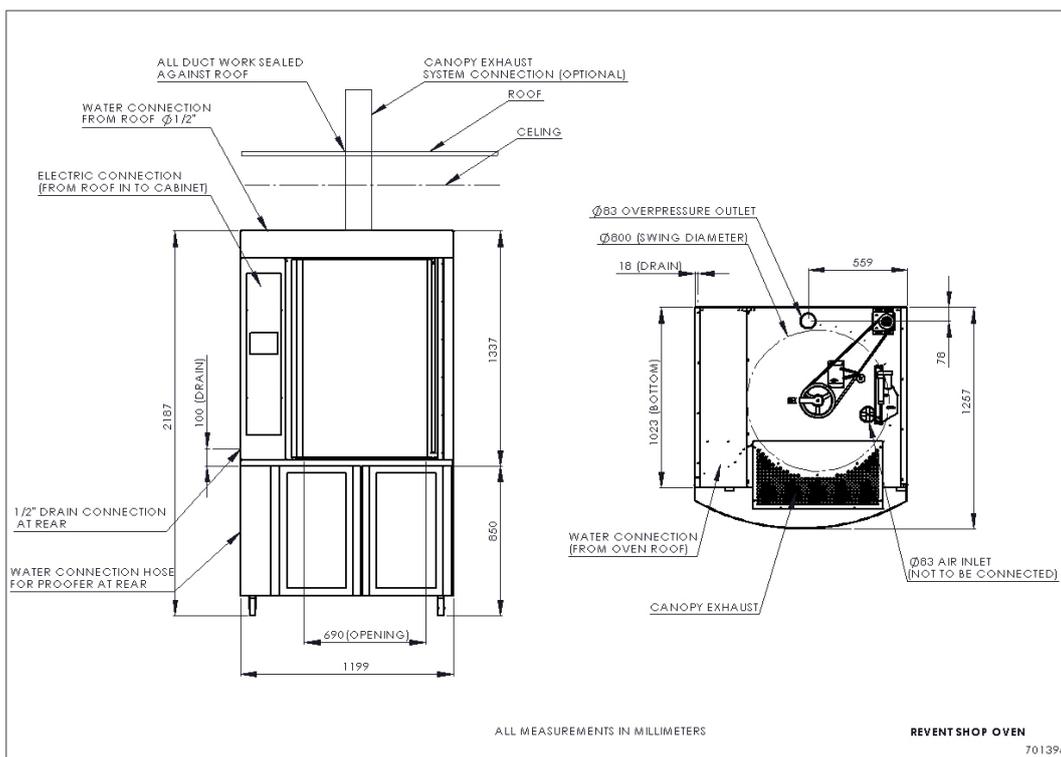

### Стандартные характеристики:

- Высококачественное выпекание продукции небольшими партиями, что идеально для маленьких помещений
- Раздвижная стеклянная дверь
- Дверь из трехслойного стекла
- Система Revent TCC
- Система Revent HVS
- Высокотехнологичная изоляционная конструкция Revent
- Встроенные трубчатые электронагреватели из нержавеющей стали
- Поперечный теплообменник Revent
- Клиновидная установочная система Revent
- Конструкция из нержавеющей стали
- Автоматический контроль подачи пара и паровая заслонка

### Опции:

- Панель управления с сенсорным экраном

### Требования по установке:

- Электрические компоненты: представлена с 3-фазными вариантами напряжения
- Вода и сток:
- Подача воды: 1/2" NPT ø 60-65 PSI холодная
- Сток: 1/2" NPT
- Вентиляция:
- Канал избыточного давления: ø 84 мм
- Выходное отверстие колпака: ø 252 мм

### Техническая информация:

- Максимальная тепловая мощность: см. таблицу
- Диапазон температур: 35-300 C
- Общий вес при транспортировке: 399 кг
- Минимальное впускное отверстие: 1320x1450 мм
- Доставка единым блоком, без трелевки
- Минимальная высота наклона секции и рекомендуемая эксплуатационная высота: 2388 мм
- Диаметр разворота: 894 мм
- Парообразование: 1 литр/20 сек. при 300 C

### Спецификации:

Спецификации	Минипечь с расстойкой	Расстойка минипечи
Размер противня	457x662 мм	457x662 мм
Количество противней	8	12
Высота между ярусами	102 мм	94 мм
Вес в кг	299 кг	99 кг
Диапазон температур F	35-300 C	4-30 C
Относительная влажность	-	85%
Термостат	Цифровой	Цифровой
Время нагрева в минутах	30	30
Паровая заслонка	Да	-
Тепловая мощность	85000 Б.Т.Е.	2,5 кВт
Электрическое соединение	3 фазы	-
Подача воды	1/2" NPT 60-65 PSI	-
Вытяжная заслонка печи	ø 102 мм	-
Сток 12,7 мм	-	-
Выпускная труба печи, масло/газ	84 мм	-
Избыточное давление печи	84 мм	-

#### КРУГЛАЯ МИНИПЕЧЬ С РАССТОЙКОЙ

С электрическим нагревом

Напряжение:	Тепловая мощность	Рекомендованный предохранитель
230V 3 AC	16,4 kW	50 A
400V 3 N AC	16,4 kW	35A
415 3 N AC	17,8 kW	35A

#### КРУГЛАЯ МИНИПЕЧЬ С РАССТОЙКОЙ

С газовым нагревом

Напряжение:	Тепловая мощность	Рекомендованный предохранитель
230V 3 AC	25 kW	16 A
400V 3 N AC	25 kW	16 A
415 3 N AC	25 kW	16 A

Компания Revent постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому мы сохраняем за собой право менять спецификации и/или дизайн без предварительного уведомления. На иллюстрациях или схемах могут указываться опциональные варианты продукции.

Торговый представитель компании Revent:



Revent International AB

PO Box 714, SE 194 27 Upplands Väsby, Sweden

Тел.: +46 8 590 006 00, факс: +46 8 590 942 10

Эл. почта: info@revent.se, www.revent.com