



КРУГЛАЯ ОДИНАРНАЯ РОТАЦИОННАЯ ПЕЧЬ


Представлена в версиях с газовым и электрическим
нагревом.
Вмещает один одинарный стеллаж с противнем 457 x 662 мм

Круглая пекарная камера
Раздвижная дверь с трехслойным стеклом

*Линейка инновационных технологий Revent для выпекания
хлебобулочных изделий призвана поднять качество хлеба на
высший уровень. Мы верим в хлеб.*

Revent™

In Bread We Trust

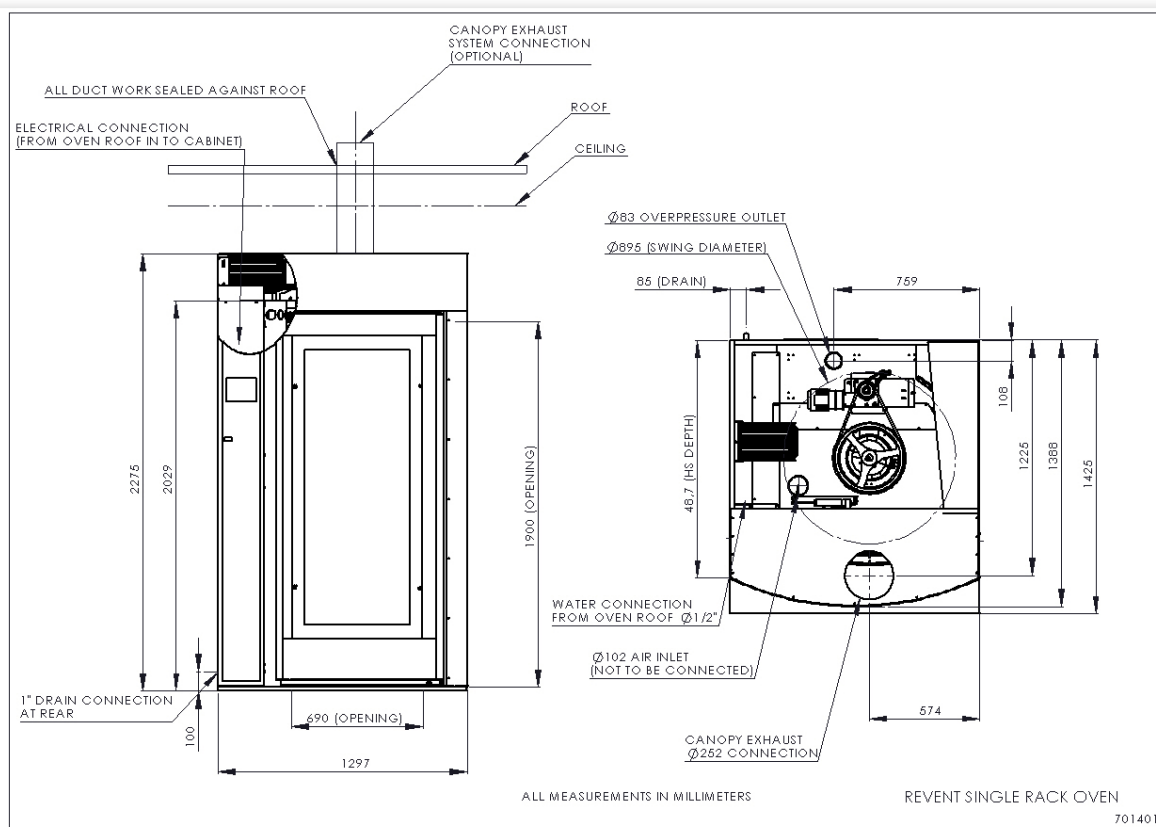

Стандартные характеристики:

Раздвижная стеклянная дверь
 Дверь из трехслойного стекла
 Система Revent TCC
 Система Revent HVS
 Высокотехнологичная изоляционная конструкция Revent
 Встроенные трубчатые электронагреватели из нержавеющей стали
 Поперечный теплообменник Revent
 Клиновидная установочная система Revent
 Конструкция из нержавеющей стали
 Автоматический контроль увлажнения и подачи пара

Опции:

Панель управления с сенсорным экраном

Требования по установке:

Электрические компоненты: представлена с 3-фазными вариантами напряжения
 Вода и сток:
 Подача воды: 1/2" NPT ø 60-65 PSI холодная
 Сток: 1" NPT
 Вентиляция:
 Канал избыточного давления: ø 84 мм
 Выходное отверстие колпака: ø 250 мм

Техническая информация:

Максимальная тепловая мощность: см. таблицу
 Диапазон температур: 35-300 °C
 Общий вес при транспортировке: 900 кгс
 Минимальное впускное отверстие: 1320x1450 мм
 Доставка единым блоком, без трелевки
 Минимальная высота наклона секции и рекомендуемая эксплуатационная высота: 2540 мм
 Диаметр разворота: 895 мм
 Макс. нагрузка для подъемника стеллажей и платформы: 200 кг
 Парообразование: 3 литра/20 сек. при 250 °C
 Требования по установке: Печь должна устанавливаться на горизонтальном, невозгораемом полу. Печь может устанавливаться вплотную к стене. Только лицевая и верхняя части должны быть открыты для доступа. Пространство над печью должно вентилироваться, а температура не должна превышать 50 °C во избежание повреждений электрических компонентов

Итоговая доставка

Вес зависит от окончательных спецификаций заказанного изделия.

КРУГЛАЯ ОДИНАРНАЯ РОТАЦИОННАЯ ПЕЧЬ С электрическим нагревом		
Напряжение	Тепловая мощность	Рекомендованный предохранитель
230V 3 AC	36,8 kW 40,9 kW	100A 125A
400V 3N AC	36,8 kW 40,9 kW	63A 80A
415V 3N AC	35,7 kW	63A

КРУГЛАЯ ОДИНАРНАЯ РОТАЦИОННАЯ ПЕЧЬ С газовым нагревом		
Напряжение	Тепловая мощность	Рекомендованный предохранитель
230V 3 AC	50 kW	16A
400V 3N AC	50 kW	16A
415V 3N AC	50 kW	16A

Компания Revent постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому мы сохраняем за собой право менять спецификации и/или дизайн без предварительного уведомления. На иллюстрациях или схемах могут указываться опциональные варианты продукции.

Торговый представитель компании Revent:



Revent International AB
 PO Box 714, SE 194 27 Upplands Väsby, Sweden
 Phone +46 8 590 006 00, fax +46 8 590 942 10
 E-mail info@revent.se, www.revent.com